

Zaczep R3-PRAWY 12V - z pamięcią



Opis

Zaczep R3 przeznaczony jest do zdalnego otwierania drzwi i furtek, prawych i lewych (jeśli konstrukcja zamka od drzwi na to pozwala) oraz dwuskrzydłowych. Zaczep elektromagnetyczny R3 jest przeznaczony do drzwi i furtek z kształtowników metalowych, do współpracy z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym lub zapadkowym.

Zmniejszenie zaczepu do podanych wymiarów zrealizowano poprzez zastosowanie układu dźwigni, dzięki temu zaczepy mieszczą się w większości ościeżnic.

Zaczep elektromagnetyczny współpracować może z instalacją domofonową we wszelkiego typu drzwiach wejściowych. Wykonuje się go z materiałów odpornych na korozję, a więc może być instalowany na zewnątrz budynków jednak powinien być chroniony przed zalaniem, wpływami atmosferycznymi i zamalowaniem farbą.

Na specjalne życzenie klienta wyrób można pokryć dowolnym kolorem.

Wersja zaczepu

Z pamięcią - **funkcja pamięci** umożliwia otwarcie drzwi bez użycia klucza. Podając impuls elektryczny przyciskiem w unifonie zaczep "pamięta" go, to znaczy do czasu otwarcia drzwi odblokowuje zapadkę. Zamykając drzwi "kasujemy" pamięć, wówczas zaczep wraca do stanu pierwotnego.

Funkcję tę możemy wykorzystać gdy:

- chcemy opuścić pomieszczenie bez użycia klucza lub klamki,
- gdy mamy do pokonania kilka drzwi, możemy odblokować je wszystkie jednym krótkim impulsem,
- proces wchodzenia przeciąga się w czasie.

Szczegółowa instrukcja montażu zaczepu z pamięcią w sekcji **Dokumentacja**.

UWAGA! Jeśli drzwi nie zostaną otwarte zapadka pozostanie cały czas w stanie odblokowanym – a więc drzwi również.

Prawy - umożliwia odblokowanie drzwi po podaniu napięcia na cewkę. Stosowane wszędzie tam, gdzie konstrukcja zamka drzwi uniemożliwia stosowanie standardowego (lewego) zaczepu.

Praca zaczepu charakteryzuje się cichym brzęczeniem.

Dane techniczne


wymiary zewnętrzne obudowy:	20 x 28,5 x 90 mm
masa:	0,20 kg
dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki:	30N (3 kG)
dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep:	3000 N (300 kG)
napięcie znamionowe U:	10 ± 2V *
dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy:	30 min.
zapadka:	regulowana w zakresie 3 mm umożliwia regulację luzu
* pozwala zastosować transformator dzwinkowy	

Pobór prądu

Napięcie U	8V	10V	11V	12V	8V	10V	11V	12V
Wersja zaczeptu	Prąd zmienny (AC) [mA]				Prąd stały (DC) [mA]			
R3-12.30P	270	360	370	420	420	550	620	650

Określanie drzwi lewych i prawych


Drzwi określa się patrząc na nie od strony z której widoczne są zawiasy (PN-B-02100, PN-B-91000).

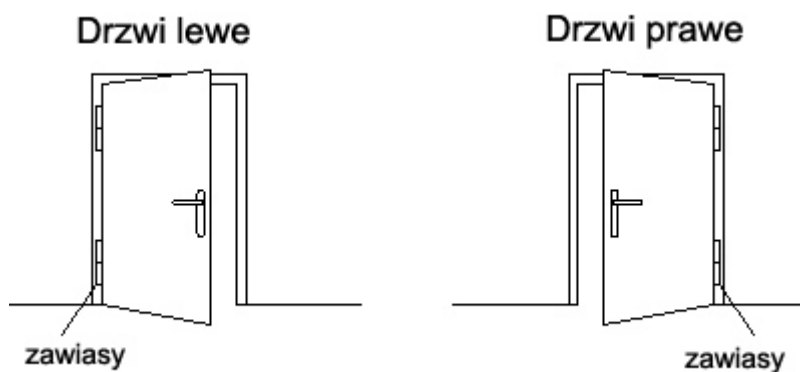

Dokumentacja

Zaczepty R3 spełniają zasadnicze wymagania Dyrektywy **EMC 2004/108/WE**.

Kod produktu: R3-12.30P

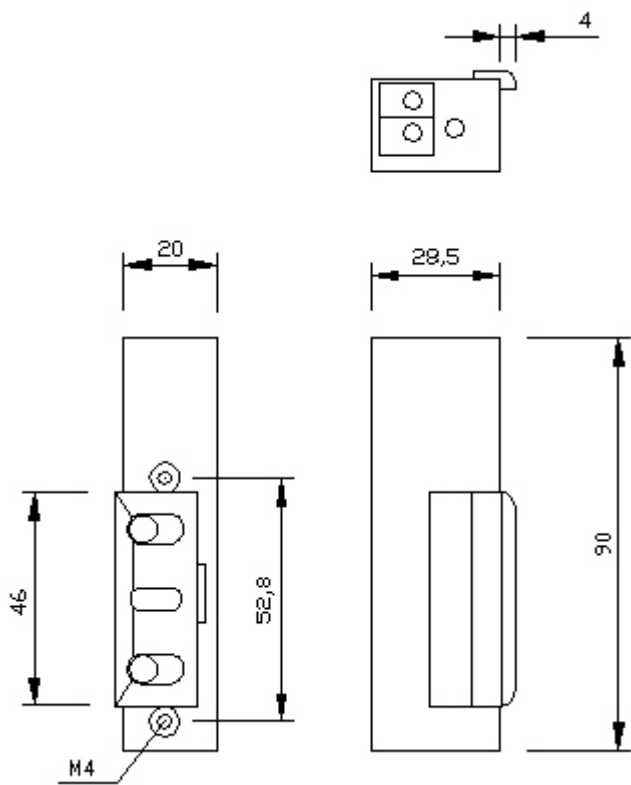

Wymiary i zdjęcie zaczeu