




W glik drobnoziarnisty / Micro Grain Carbide /

Oznaczenie Model	rednica Diameter	Długość czł roboczej Flute Length	Długość całkowita Full Length	rednica chwytu Shank Diameter	Liczba ostrzy Flutes	Dostępność Availability
	d	l	L	D	Z	
SSM0104T	1	3	50	3	4	●
SSM0154T	1.5	4	50	3	4	●
SSM0204T	2	6	50	3	4	●
SSM0254T	2.5	8	50	3	4	●
SM0104T	1	3	50	6	4	●
SM0154T	1.5	4	50	6	4	●
SM0204T	2	6	50	6	4	●
SM0254T	2.5	8	50	6	4	●
SM0304T	3	8	50	6	4	●
SM0354T	3.5	10	50	6	4	●
SM0404T	4	11	50	6	4	●
SM0454T	4.5	13	50	6	4	●
SM0504T	5	13	50	6	4	●
SM0554T	5.5	13	50	6	4	●
SM0604T	6	16	50	6	4	●
SM0654T	6.5	16	60	8	4	●
SM0704T	7	16	60	8	4	●
SM0754T	7.5	19	60	8	4	●
SM0804T	8	20	60	8	4	●
SM0854T	8.5	20	75	10	4	●
SM0904T	9	25	75	10	4	●
SM0954T	9.5	25	75	10	4	●
SM1004T	10	25	75	10	4	●
SM1054T	10.5	25	75	12	4	●
SM1104T	11	30	75	12	4	●
SM1154T	11.5	30	75	12	4	○
SM1204T	12	32	75	12	4	●
SM1404T	14	40	100	16	4	●
SM1604T	16	40	100	16	4	●
SM1804T	18	45	100	20	4	●
SM2004T	20	45	100	20	4	●

● - dostępny z magazynu.
- available on stock.

○ - na zamówienie - do uzgodnienia: termin realizacji, minimalna seria.
- on order - for settlement: term of realisation, minimal production lot.

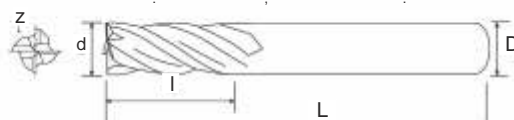

Zastosowanie:
Application:

⊙ - Zalecany
- Recommend

○ - Możliwy do użycia
- Suitable

X - Nie polecany
- Not Recommend

Stal w głowie Stal stopowa Carbon steel Alloy steel	Stal wysoko utwardzona High-hardened steel					Stal nierdzewna Stainless steel	Stopy miedzi Cooper alloys	Stopy aluminium Aluminium alloys
	~ 45 HRC	~ 50 HRC	~ 55 HRC	~ 60 HRC	~ 65 HRC			
⊙	⊙	⊙	○	X	X	○	X	X