

**Właściwości:**

- Korpus i szczęką ruchoma wykonane z wysokiej jakości żeliwnych odlewów, pozostałe części wykonane ze stali narzędziowej
- Stalowe wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i szlifowane
- Nacięty molet gwarantuje pewne i bezpieczne mocowanie okrągłych detali
- Śruba pociągowa zabezpieczona przed zanieczyszczeniami i wiórami

**Zastosowanie:**

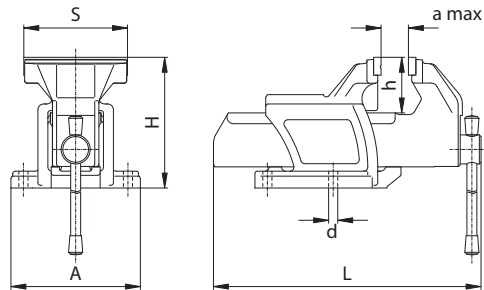
- Zalecane jako podstawowe wyposażenie frezarek, wiertarek, strugarek itp.

**Особенности:**

- Корпус и подвижная губка выполнены из высококачественных чугунных отливок, а остальные детали изготовлены из конструкционной стали.
- Стальные вставки в губках индукционно закалены и отшлифованы
- Вставки с вертикальными и горизонтальными канавками для зажима круглых заготовок
- Зажимной винт полностью защищен от загрязнения и попадания стружки

**Применение:**

- Разработаны для использования на фрезерных, сверлильных, строгальных станках и т.д.

**STAŁE  
НЕПОВОРОТНЫЕ****1250**

Pasująca podstawa obrotowa  
Поворотная основа



Typ 1282 str. 231  
Тип Тип стр.

Aksesoria • Аксессуары 228-240

Nr produktu Код продукта	Typ Тип	S	A	H	L	a	d	h	Max. siła mocująca [daN]	[kg]
									Макс. усилие зажима [даН]	[кг]
321250030900	1250-63L	63	120	112	229	63	9	45	1.200	4,0
321250040000	1250-80L	80	137	137	280	80	11	58	1.800	6,6
321250150300	1250-100L	100	137	137	282	80	11	58	2.200	7,5
321250160500	1250-125L	125	156	156	323	100	11	65	2.600	10,5
321250170700	1250-150L	150	170	182	380	125	13	75	3.400	16,2
321250180900	1250-175L	175	190	202	434	150	13	90	3.800	23,0