





Baidon profi NWA^g*


PN-90/M-59603

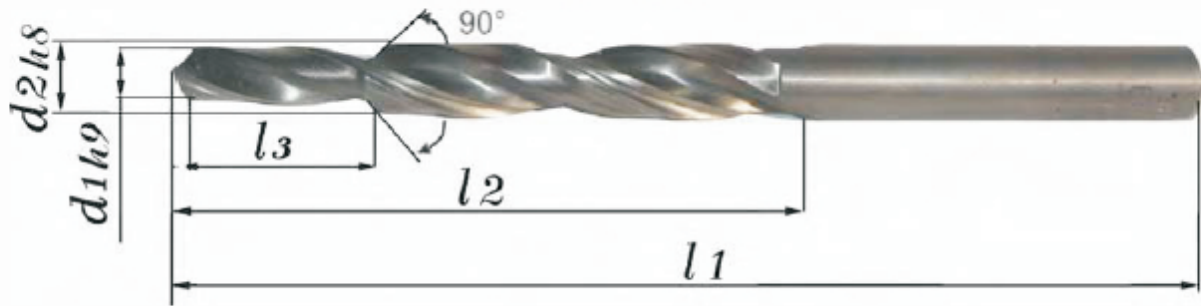

 Wiertła kręte stopniowe z chwytem cylindrycznym do otworów pod gwinty metryczne wykonane metodą szlifowania.

 Subland step drills with cylindrical shank intended for tapping size holes; made by grinding method.

 Spiralbohrer, stufig mit Zylinderschaft für Öffnungen für metrische Gewinde, geschliffen.

 Спиральные сверла ступенчатые с цилиндрическим хвостовиком для отверстий под метрические резьбы, изготовлены методом шлифования.

kod wyrobu / product code / Erzeugniskode / /код продукта	d ₂ mm	d ₁ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	Wielkość gwintu Thread size Gewindegröße Размер винта
01102211003300	4,50	3,30	80	47	11,40	M4
01102211004200	5,50	4,20	93	57	13,60	M5
01102211005000	6,60	5,00	101	63	16,50	M6
01102211006800	9,00	6,80	125	81	21,00	M8
01102211008500	11,00	8,50	142	94	25,50	M10
01102211010200	14,00	10,20	160	108	30,00	M12
01102211012000	16,00	12,00	178	120	34,50	M14