


3 SZCZĘKI, KORPUS ŻELIWNY (DIN 55027)

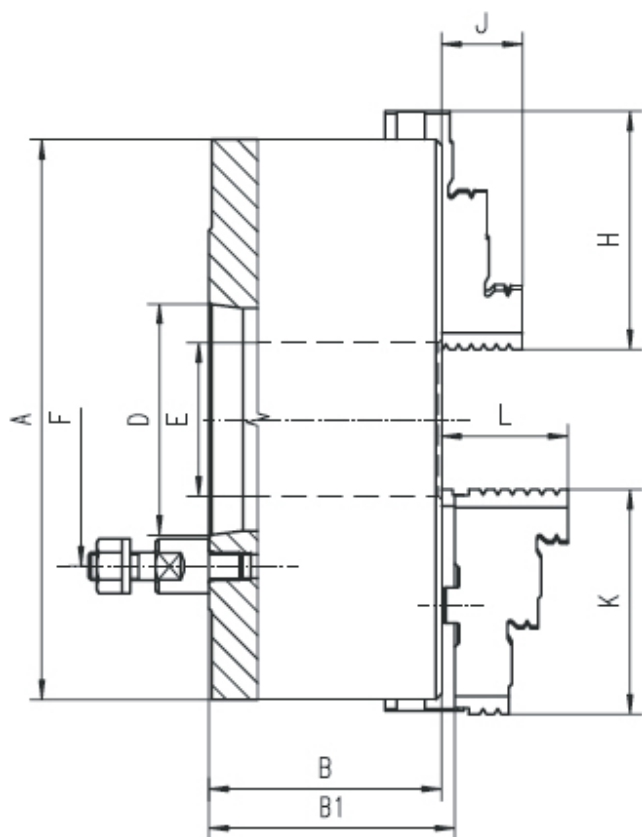

Właściwości:

- 3 szczękowy, uchwyt samocentrygujący spiralny z mocowaniem ręcznym i wykonany z wysokiej jakości odlewu żeliwnego
- Prosta budowa pozwalająca na szybką wymianę części składowych
- Mocowane bezpośrednio na obrabiarkę do końcówki wrzeciona typu bagietowego

Zastosowanie:

- Uchwyt przeznaczony do wszystkich rodzajów obróbek na obrabiarkach konwencjonalnych

Opcje:

- Szczęki jednolite twarde (typ 3234) lub szczęki dzielone twarde (typ 3235)
- Wymiar uchwytu: na specjalne życzenie oferujemy wielkości od 630 mm do 1000 mm włącznie
- Konstrukcja uchwytu: nasi inżynierowie mogą wprowadzić zmiany konstrukcyjne stosownie do Państwa potrzeb

Wielkość uchwytu A	100			125			160				200					
Stożek 1:4	3	3	4	3	4	5	6	3	4	5	6	3	4	5	6	
B	80	70			81,5				91							
B1	-	74,8			86,3				95,8							
D	min.	53,975	53,975	63,513	53,975	63,513	82,563	106,375	53,975	63,513	82,563	106,375	53,975	63,513	82,563	106,375
	max.	53,988	53,988	63,526	53,988	63,526	82,578	106,390	53,988	63,526	82,578	106,390	53,988	63,526	82,578	106,390
E	20	32			42				51,5	55						
F	75	75	85	75	85	104,8	133,4	75	85	104,8	133,4	75	85	104,8	133,4	
Ilość śrub mocujących	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	
H	42	51	51	70	70	70	70	85	85	85	85	85	85	85	85	
J	17	20	20	32	32	32	32	29	29	29	29	29	29	29	29	
K	-	56	56	67	67	67	67	80	80	80	80	80	80	80	80	
L	-	40	40	43	43	43	43	45	45	45	45	45	45	45	45	
Masa całkowita [kg]	3,0	5,0			9,0				19,0							

Wielkość uchwytu A	250		315			400			500		630			
Stożek 1:4	6	8	6	8	11	6	8	11	8	11	11	15		
B	103,5		117,7			125			128,5		165			
B1	107,3		122,8			130			137,3		156,8			
D	min.	106,375	139,719	106,375	139,719	196,869	106,375	139,719	196,869	139,719	196,869	196,869	285,775	
	max.	106,390	139,734	106,390	139,734	196,887	106,390	139,734	196,887	139,734	196,887	196,887	285,795	
E	76		103			103			136		136	190	190	252
F	133,4	171,4	133,4	171,4	235	133,4	171,4	235	171,4	235	235	330,2		
Ilość śrub mocujących	4	4	4	4	6	4	4	6	4	6	6	6		
H	105	105	125	125	125	145	145	145	180	180	225	225		
J	34	34	43	43	43	55	55	55	60	60	70	70		
K	95	95	110	110	110	127	127	127	127	127	127	127		
L	53	53	57	57	57	67	67	67	79	79	87	87		
Masa całkowita [kg]	32,0		51,0			101,0			150,0		274,0			

Dane techniczne - patrz strony 53-54

Typ 3234	Standardowe wyposażenie		1 kpl. szczęk jednolitych twardych zewnętrznych		1 kpl. szczęk jednolitych twardych wewnętrznych		1 klucz	Dodatkowe wyposażenie		1 kpl. szczęk jednolitych miękkich
Typ 3235			1 kpl. szczęk górnych twardych		1 kpl. szczęk podstawowych		1 klucz			1 kpl. szczęk górnych miękkich